



CLASSIC EVO


Sencillez y evolución para facilitar el trabajo del personal asistencial

Características

- Cama eléctrica articulada en cuatro planos y sistema de elevación de accionamiento eléctrico.
- Carro elevador con mayor distancia entre ruedas para una mejor estabilidad y facilitar el trabajo con grúa del personal asistencial. Elevación de 39 a 80 cm.
- Sistema de freno centralizado oculto en el interior del chasis, que permite una mejor limpieza y evita posibles daños por golpes y atrapamientos.
- Somier con doble motorización con protección IPX4, que garantiza una elevada protección frente a la entrada de líquidos. Motorización de bajo voltaje y apagado en posición final.
- Accesible para sistemas de transferencia, con hueco libre de 15 cm sin ningún tipo de biela o anclaje que interfiera el paso.
- Arquillo para sujeción de colchón.
- Soportes para potencia y portasueros a ambos lados, recubiertos en poliamida para evitar ruidos y oxidaciones.
- La cama Classic Evo está preparada según la normativa IEC 60601-2-52 en cualquiera de sus configuraciones.

Información Técnica

| | |
|---|---|
| Longitud total con cabecero y piecero (versión básica 90x190). | 204 cm ± 1 cm. |
| Anchura total con barandilla. | 101 cm ± 1 cm. |
| Altura en posición baja. | 39 cm ± 1 cm. |
| Altura en posición alta. | 80 cm ± 1 cm. |
| Peso máximo del paciente. | 140 kg. |
| Carga máxima de seguridad (SWL). | 180 kg. |
| Dimensiones del colchón. | 90 x 190 cm. 90 x 200 cm. 100 x 190 cm. 100 x 200 cm. 105 x 190 cm. 105 x 200 cm. 120 x 200 cm. |




Classic Evo



- Barandillas con banderola.
- Lamas dobles de madera.
- Tacos de caucho basculares.
- Ruedas Ø 125 mm; una direccional.
- Doble pedal de freno centralizado.

Pintura Antimicrobiana

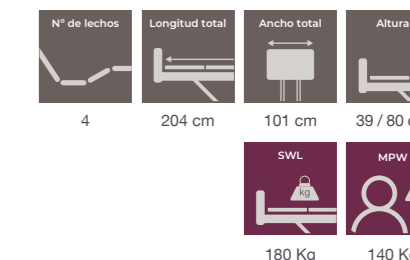

Pedal simultáneo de frenado

Posibilidad de incluir palanca central de frenado simultáneo en el piecero, siendo accionable desde cualquier altura que se encuentre la cama.


Mayor seguridad y menores tiempos laborales.



Barandilla corta

Juego de barandillas cortas, metálicas de cuatro tubos con sistema de plegado.

Su longitud cubriendo el tramo del tórax, ofrece al usuario un punto de apoyo durante la salida de la cama.



Patas regulables

Patas regulables en altura de forma sencilla y segura, sin necesidad de utilizar herramientas.

Cuatro alturas: 35 - 40 - 45 - 50 cm.

Posibilidad de incorporar ruedas de 100 mm con freno.



Lecho de ABS

Lecho fabricado en ABS con tratamiento sanitario.

Gracias a la ligereza del material, se facilita la extracción de los lechos sin el uso de herramientas, beneficiando a su limpieza y desinfección.